

I-CORD

Cable universal para vehículos eléctricos






El futuro de la carga es verde.

Base y clavija están fabricados parcialmente con Renycle®, un tecnopolímero especial obtenido a partir de la recuperación de nylon, con un impacto ambiental mucho menor que el material de primer uso. En consecuencia, es ideal para proyectos donde la sostenibilidad es un requisito clave.



Vida ampliada para cada componente

Los componentes individuales del producto (clavija, base, pines) se pueden montar y desmontar individualmente para sustituirse en caso de mal funcionamiento y eliminarse al final de su ciclo de vida, según las normas vigentes.

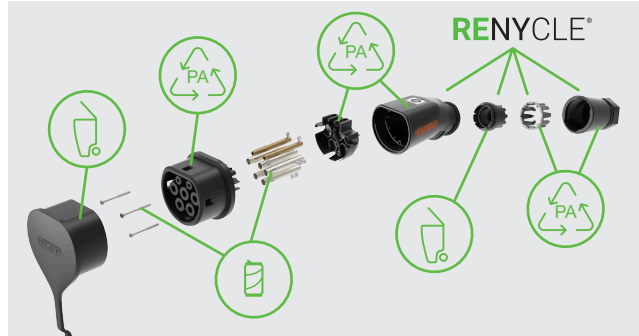

Personalización de marca.

Bajo demanda, la base y clavija se pueden personalizar con la marca del comercializador.



Coherencia estética

Base, clavija, cable y prensa cables están diseñados en una coherencia estética perfectamente consistente, dando armonía y funcionalidad al producto en su conjunto.



Tipo	Código	Corriente máxima	Potencia máxima	Tensión AC	Frecuencia	Longitud cable	Nº de Polos
Cable liso monofásico	GWJ5815BL	20 A	4,6 kW	230/250 V	50-60 Hz	5 m	L1 - N - T - CC - CP
	GWJ5818BL	20 A	4,6 kW	230/250 V	50-60 Hz	8 m	L1 - N - T - CC - CP
	GWJ5815CL	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	5 m	L1 - N - T - CC - CP
	GWJ5818CL	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	8 m	L1 - N - T - CC - CP
Cable liso trifásico	GWJ5835AL	16 A	11 kW	380/480 V	50-60 Hz	5 m	L1/L2/L3 - N - T - CC - CP
	GWJ5838AL	16 A	11 kW	380/480 V	50-60 Hz	8 m	L1/L2/L3 - N - T - CC - CP
	GWJ5835CL	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	5 m	L1/L2/L3 - N - T - CC - CP
	GWJ5838CL	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	8 m	L1/L2/L3 - N - T - CC - CP
Cable liso con E.V. READY	GWJ5815EV	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	5 m	L1 - N - T - CC - CP
	GWJ5818EV	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	8 m	L1 - N - T - CC - CP
	GWJ5835EV	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	5 m	L1/L2/L3 - N - T - CC - CP
	GWJ5838EV	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	8 m	L1/L2/L3 - N - T - CC - CP
Cable espiral	GWJ5814CT	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	4 m (máx extensión)	L1 - N - T - CC - CP
	GWJ5834CT	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	4 m (máx extensión)	L1/L2/L3 - N - T - CC - CP